



## Датчик температуры наружного воздуха ETF-744/99

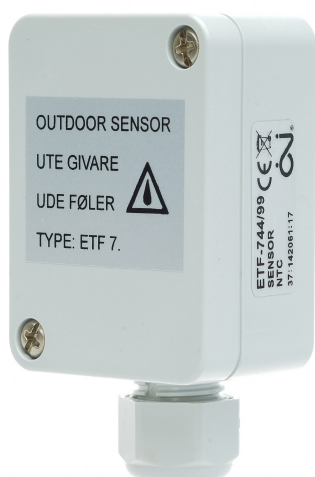

Датчик ETF-744/99 предназначен для измерения температуры наружного воздуха в системах антиобледенения кровли. Используется вместе с термостатами ETO2-4550, ETR2-1550 и ETR/F-1447A.

Датчик монтируется в недоступном прямым солнечным лучам месте.

Датчик типа NTC размещается в герметичном корпусе и может быть подключен к терморегулятору с помощью любого подходящего провода сечением от 2 x 0,75 мм<sup>2</sup> длиной до 50 м.

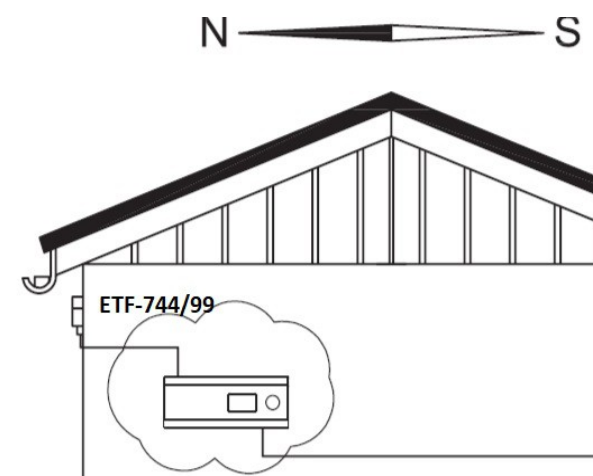

Датчик ETF-744/99 совместим так же с терморегуляторами ETV-1991, ETI-1551, ETN4-1999 и любым из комнатных термостатов для управления «теплым полом» и может заменять датчики ETF-144/99Аи ETF-144/99Тесли для каких-то целей необходимо связать работу перечисленных термостатов с температурой воздуха на улице.

Сопротивление датчика меняется в зависимости от температуры воздуха согласно таблице:

### Характеристики

Диапазон температур	-50...+70оС
Класс влагозащиты	IP54
Габаритные размеры	86 x 35 x 45 мм
Вес	150 гр

Типо ETF-.99	
Temp. (°C)	Value (ohm)
-10	64000
0	38000
10	23300
20	14800
30	9700