

ПАСПОРТ

Коробка кабельная распределительная, Тип L BOX, Модификация Ridan L BOX Серая

Код материала: 21RT0934R



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 25.11.2025

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Коробка кабельная распределительная с товарным знаком “Ridan”, тип L BOX (далее по тексту -коробка Ridan L BOX).

1.2. Изготовитель

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217

Адреса осуществления деятельности по изготовлению продукции:


143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217;
Россия, Тверская область, Зубцовский район, деревня Почурино, дом 43.

1.3. Продавец

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке распределительной коробки:

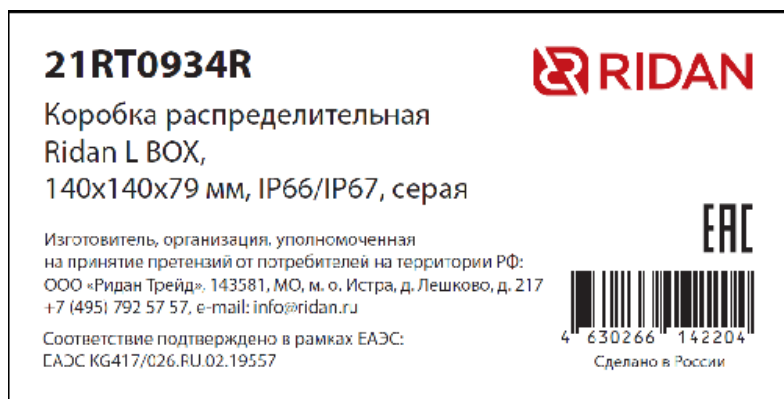

Место расположения этикетки – передний торец коробки.

Место расположения даты изготовления - на этикетке над штрих-кодом.

Дата изготовления наносится штампом в формате «ДД.МЕС.ГГГГ» (пример: 07 АВГ 2025).

2. Назначение изделия

Коробка Ridan L BOX предназначена для соединения силовых и контрольных кабелей, а также для монтажа электронного оборудования. Распределительная коробка выполнена в атмосферостойком и ударопрочном исполнении.

3. Технические характеристики

Размеры ДхШхВ	140 x 140 x 79 мм
Степень защиты корпуса	IP66/IP67
Материал крышки и корпуса	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Материал уплотнения	Пеносиликон
Материал и количество винтов крышки	Нержавеющая сталь, 4 шт.
Усилие затяжки винтов крышки	2 Н•м
Количество кабельных вводов	12 выбивных отверстий, в том числе 5 - под вводы M25/M32, 5 - M20/M25 и 2 - M20
Количество отверстий для крепления корпуса	4 (выбивные)

Количество заглушек для отверстий крепления корпуса	4 шт.
Материал заглушек	Полиэтилен
Цвет	Серый
Количество полюсов	5 сдвоенных (в 1 полюс 4x4 ² /4x6 ² /4x10 ²)
Минимальное сечение проводника	1,5 мм ²
Максимальное сечение проводника	10 мм ²
Напряжение питания АС	690 В макс.
Сила тока	76 А макс.
Материал корпуса клеммной колодки	Полиамид (РА-FR)
Материал клеммных вставок	Низкоуглеродистая сталь Q195
Минимальная температура монтажа	-35 °С
Минимальная температура эксплуатации	-60 °С
Максимальная температура эксплуатации	+80 °С
Максимальная влажность при 25 °С	95%
Максимальная влажность при 40 °С	50%
Тип клемм	Клеммы винтовые
Гарантийный срок производителя	2 года

4. Комплектность

Комплектация поставляемого изделия - Коробка кабельная распределительная с товарным знаком “Ridan”, тип L BOX:

- Корпус – 1 шт.;
- Крышка – 1 шт.;
- Клеммная колодка – 1 шт.;
- Винты – 4 шт.;
- Заглушки – 4 шт.;
- Паспорт* и
- Руководство по эксплуатации *

*предоставляются в электронном виде и размещены на <https://ridan.ru/>, доступные по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

Упаковка изделия

Коробка Ridan L BOX с клеммной колодкой, винтами, крышкой и заглушками упакована в плотную термоусадочную пленку из полиолефина.

На упаковке имеется этикетка, на которой присутствуют код и название изделия, а также его основные технические характеристики.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	Соответствие коробки кабельной распределительной с товарным знаком "Ridan", тип L BOX подтверждено в рамках Евразийского экономического союза. Имеется сертификат соответствия № ЕАЭС KG417/026.RU.02.19557, срок действия с 10.06.2025 г. по 09.06.2030 г.
--	---

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие коробки Ridan L BOX техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года с даты продажи.

Срок службы при соблюдении условий эксплуатации согласно «Паспорту» / «Руководству по эксплуатации» – 10 лет.

Условия выполнения гарантийных обязательств

Транспортирование и хранение коробки Ridan L BOX осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69.

- Коробку Ridan L BOX допускается перевозить всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- Хранение коробки Ridan L BOX должно осуществляться в чистом и сухом помещении при температуре от –15 до 30 °С.
- Запрещается подавать на клеммную колодку коробки Ridan L BOX напряжение выше 690 В и превышать максимальный ток нагрузки 76 А.
- При монтаже следует избегать излишних механических воздействий на корпус и внутренние элементы коробки Ridan L BOX.
- Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию коробки Ridan L BOX.
- Запрещается проведение сварочных работ, работ с огнем в непосредственной близости от коробки Ridan L BOX.

Коробка Ridan L BOX производится в России, проходит несколько этапов контроля качества и рассчитана на длительную эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации коробки Ridan L BOX начинается с даты отгрузки товара Покупателю. При наступлении гарантийного случая необходимо обратиться в сервисную службу ООО "Ридан Трейд", которая после диагностики предоставит, в случае необходимости, новое аналогичное изделие. Решение о проведении ремонта или замены коробки распределительной остается на усмотрение сервисной службы.

Коробка Ridan L BOX не подлежит гарантийному ремонту в случаях:

- при установке коробки неквалифицированными монтажниками с нарушением действующих норм СНиП и ПУЭ;
- при обнаружении следов ремонта или вскрытия, производимого специалистами, не сертифицированными ООО "Ридан Трейд";
- при нарушении правил эксплуатации коробки Ridan L BOX, в том числе:
 - а. использование коробки Ridan L BOX не по назначению;
 - б. при наличии следов выгорания цепей клеммной колодки вследствие недопустимых электрических нагрузок;
 - в. при наличии механических повреждений (внешних и внутренних);
 - г. при обнаружении неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей.

Процесс утилизации наступает с момента утраты оборудованием своей функции и невозможности восстановления своей работоспособности. Оборудование демонтируется, осуществляется декомпозиция отдельных элементов, которые сдаются специализированным организациям, занимающимся сбором и последующей утилизацией или переработкой. Все процессы, связанные с

демонтажом и декомпозицией, должны выполняться с обязательным соблюдением природных норм и требований.