

## Описание

Нагревательные кабели EPL - это продукт высокого качества для строительного и промышленного применения. Кабели относятся к классу низкотемпературных, которые используются в системах антиобледенения открытых площадей в холодное время года для обогрева ступеней, пандусов, локальных парковок, поддержания текучести вязких транспортируемых продуктов в трубопроводах, а также поддержания температуры в резервуарах с высокими потерями тепла не подвергаемых чистке паром.

## Преимущества

- Саморегулирующийся
- Простое проектирование систем обогрева
- Отрезной - греющие секции всегда нужной длины\*
- Метрическая маркировка на оболочке кабеля
- Допускается пересечение с самим собой
- Безусловная температурная классификация T5
- Высокая мощность
- Влагостойкий
- Устойчивый к UV излучению
- Может использоваться во взрывоопасных зонах

## Применение


Системы антиобледенения открытых площадей  
 Обогрев приямков,  
 пандусов,  
 тротуаров,  
 погрузочно-разгрузочных зон,  
 вертолетных площадок.

**! Не рекомендуется применять в**  
 Системах антиобледенения кровель

## Технические данные

Напряжение питающей сети	220...240 VAC
Максимальная температура воздействия под напряжением	+110 °C
Максимальная температура воздействия без питания (max.1000 часов)	+130 °C
Минимальная температура монтажа	-40 °C
Сечение токоведущих жил	2,05 мм <sup>2</sup>
Удельная мощность в бетоне при 0°C	80 Вт/м
Маркировка взрывозащиты по газу	Ex 60079-30-1 IIC T6...T5 Gb X
Маркировка взрывозащиты по пыли	Ex 60079-30-1 IIIC T80°C...T130°C Db X
Электрическое сопротивление изоляции	не менее 50 МОм
Максимальное сопротивление заземляющей оплетки не более	18 Ом/км

## Конструкция кабеля

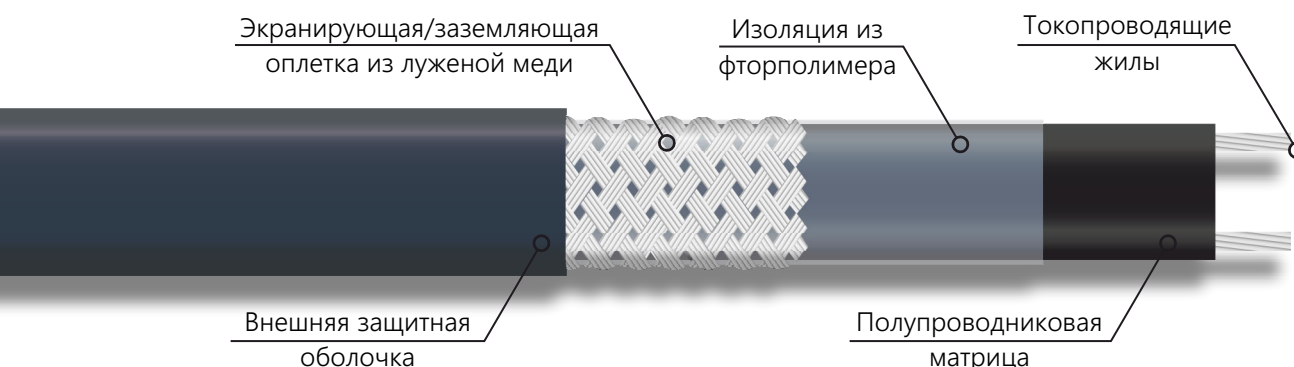

## Варианты исполнения оболочек

EPL-2CR - Конструкция с усиленной оболочкой из термопластичного эластомера поверх оплетки из луженых медных проволок обеспечивает дополнительную механическую защиту.

## Длины нагревательных цепей даны с учетом следующих положений

Номинальное напряжение 230 В.  
 Выключатели замедленного действия (характеристика С) с максимальной нагрузкой 85%.  
 Максимальное падение напряжения 10 % на линии питающего провода нагревательного кабеля.  
 Одностороннее подключение нагревательного кабеля. Пусковой ток изменяется в соответствии с температурой пуска.

Тип	Температура включения, °С	Суммарная длина нагревательных секций (м), подключаемых к автоматическому выключателю				
		16 А	20 А	25 А	32 А	40 А
EPL	10	40	50	63	80	85
	0	34	42	53	68	85
	-10	29	36	46	58	73
	-20	25	32	40	50	63
	-40	21	26	32	41	55

**!** Для расчетов систем антиобледенения открытых площадей, данная таблица не применима и может использоваться только в расчетах питающей сети систем обогрева трубопроводов и резервуаров.

При холодном пуске греющего кабеля происходит скачок тока, который может в 6-8 раз превышать номинальное значение - это нормально и длится несколько секунд. В течении 4-6 минут величина тока придет к расчетной в соответствии с температурой поддержания.

При холодном пуске греющего кабеля происходит скачок тока, который может в 6-8 раз превышать номинальное значение - это нормально и длится несколько секунд. В течении 4-6 минут величина тока придет к расчетной в соответствии с температурой поддержания.

## Рекомендованная максимальная длина одиночной секции

### В бетоне


Тип кабеля	EPL-2CR
При -15°С	50 м
Пусковой ток	0,65 А/м

### Шаг укладки

Тип кабеля	EPL-2CR		
Удельная мощность	320 Вт/м <sup>2</sup>	535 Вт/м <sup>2</sup>	800 Вт/м <sup>2</sup>
Шаг укладки	25 см	15 см	10 см

## Выходная мощность EPL-2CR

(на металлических трубах с изоляцией в соответствии с СП 61.13330.2012)

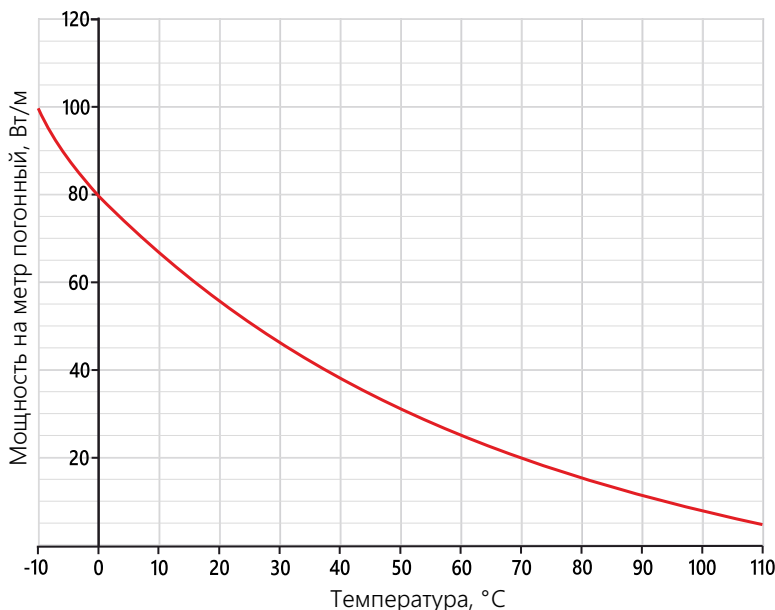

## Масса и габариты

Тип	Размеры	Мин. радиус изгиба	Вес (кг/100м)
EPL-2CR	15.8×7 мм	50 мм	13.8

## Информация для заказа EPL-2CR

Марка кабеля \_\_\_\_\_  
 Напряжение питания: 230 В \_\_\_\_\_  
 Материал оплетки: луженая медь \_\_\_\_\_  
 Тип оболочки: R-термопласт \_\_\_\_\_

### Важно!

При проектировании систем антиобледенения следует учитывать, что расчетная удельная мощность кабеля в плотной холодной среде значительно выше и может варьироваться в пределах от 1,2-х до 1,6-х значений от паспортной.